

Modell 18214 Jacke

Für Größe 36/38 = Zahlen vor der Klammer, für Größe 42/44 = Zahlen in der Klammer.

Ist nur eine Angabe gemacht, so gilt diese für beide Größen.

Qualität	Farbe	36/38	42/44
Chic & Warm von Schoeller + Stahl 75%Polyacryl, 15% Wolle, 10% Alpaka LL = ca. 210 m / 100 g	03 rubin	600 g 6 Knäuel	700 g 7 Knäuel

Nadeln: Stricknadeln 4,5 u. 5,5 mm, lange Rundstricknadel 5,5 mm von addi

Bundmuster:

1 M re, 1 M li im Wechsel mit NS 4,5

Maschenprobe genau einhalten! (Falls notwendig, Nd. wechseln)

Grundmuster 1:

(Maschenprobe 14 M u. 26 R = 10 x 10 cm), mit NS 5,5

Muster mit tiefgestochenen M nach Strickschrift arb. Es sind die Hin- u. Rückr. gezeichnet. Die Hinr. von re nach li u. die Rückr. von li nach re lesen. Die M in den Rückr. sind gezeichnet wie sie gestrickt werden.

1 x die 1. – 18. R arb., dann die 7. – 18. R fortl. wdh.

Grundmuster 2:

(Maschenprobe 14 M u. 24 R = 10 x 10 cm), mit NS 5,5

3 M Patentrand, 1 M gl. li, 1 Patentmasche, 2 M gl. li*, von * bis * fortl. wdh., enden mit 1 Patentmasche, 1 M gl. li, 3 M Patentrand

3 M Patentrand:

In den Hinr. die ersten u. letzten 3 M wie folgt str.: 1 M re, 1 M li abh., dabei den Faden vor der Arbeit weiterführen, 1 M re

In den Rückr. die ersten u. letzten 3 M wie folgt str.: 1 M li abh., dabei den Faden vor der Arbeit weiterführen, 1 M re, 1 M li abh., dabei den Faden vor der Arbeit weiterführen

Patentmasche:

1. R (Rückr.): 1 M mit 1 U wie zum Li-Str. abh.

2. R (Hinr.): M mit dem U re zus.str.

1. u. 2. R fortl. wdh.

gl. li: Hinr. li M, Rückr. re M str.

Abnahmen Rundpasse:

Für die Raglanlinie jeweils am Übergang der Teile die Patentmasche + beids. 2 M li markieren (= 5 M) = 8 Abnahmestellen

Abnahme vor der Markierung: 4 M re zus.str.

Abnahme nach der Markierung: 1 M re abh., 3 M re zus.str., die abgehob. M darüberziehen



Betonte Abnahme vorderer Halsausschnitt:

re Arbeitsrand: 3 M Patentrand, 1 M li, 1 Patentmasche, 2 M li, 1 Patentmasche, 2 M li, 1 Patentmasche, 2 M li, 1 M re abh., 3 M re zus.str., die abgehob. M darüberziehen

linker Arbeitsrand: 4 M re zus.str., 2 M li, 1 Patentmasche, 2 M li, 1 Patentmasche, 2 M li, 1 Patentmasche, 1 M li, 3 M Patentrand

Arbeitsanleitung:

Rückenteil:

73 (85) M mit NS 4,5 anschl. u. im Bundm. arb. Nach 6 cm ab Anschlag weiter mit NS 5,5 im Grundm. 1 arb. in folg. Einteilung: RM, 2 M gl. li, 1 Patentmasche, 3 M gl. li, 10 (12) x MS arb., 2 M gl. li, 1 Patentmasche, 2 M gl. li, RM. Nach 50 cm ab Anschlag die M stilllegen.

Linkes Vorderteil:

47 (53) M mit NS 4,5 anschl. In der Rückr. die M wie folgt einteilen: 3 M Patentrand, 1 M re, *1 Patentmasche, 2 M re*, von * bis * 4 x arb., **1 M li, 1 M re**, von ** bis ** 15 (18) x arb., enden mit RM. In dieser Einteilung 6 cm str. Dann weiter mit NS 5,5 im Grundm. 1 str. in folg. Einteilung: RM, 2 M gl. li, 1 Patentmasche, 3 M gl. li, 4 (5) x MS arb., *2 M gl. li, 1 Patentmasche*, von * bis * 4 x arb., 1 M gl. li, 3 M Patentrand. Die angestrickte Blende am li Arbeitsrand läuft bis zum Kragen weiter. Nach 50 cm ab Anschlag die M stilllegen.

Rechtes Vorderteil:

47 (53) M mit NS 4,5 anschl. In der Rückr. die M wie folgt einteilen: RM, **1 M re, 1 M li**, von ** bis ** 15 (18) x arb., *2 M re, 1 Patentmasche*, von * bis * 4 x arb., 1 M re, 3 M Patentrand. In dieser Einteilung 6 cm str. Dann weiter mit NS 5,5 im Grundm. 1 str. in folg. Einteilung: 3 M Patentrand, 1 M gl. li, *1 Patentmasche, 2 M gl. li*, von * bis * 4 x arb., 4 (5) x MS arb., 3 M gl. li, 1 Patentmasche, 2 M gl. li, RM.

Die angestrickte Blende am re Arbeitsrand läuft bis zum Kragen weiter. Nach 50 cm ab Anschlag die M stilllegen.

Ärmel:

36 M mit NS 4,5 anschl. u. im Bundm. arb. Nach 6 cm ab Anschlag weiter mit NS 5,5 im Grundm. 1 arb. in folg. Einteilung: RM, 1 x die 3. – 6. M des MS str., 5 x MS arb., RM.

Für die seidl. Ärmelschrägung in jed. folg. 12. R ab Bundm. beids. 4 x 1 M u. danach in jed. folg. 10. R noch beids. 4 x 1 M (in jed. folg. 6. R ab Bundm. beids. 14 x 1 M) zun. Die zugenommenen M sobald möglich dem Muster anpassen. = 52 (64) M.

Nach 44 (41) cm ab Anschlag die M stilllegen. 2. Ärmel ebenso arb.

Passe:

Alle Teile auf eine Rundstricknd. NS 5,5 nehmen wie folgt: 47 (53) M re VT, 52 (64) M re Ärmel, 73 (85) M RT, 52 (64) M li Ärmel, 47 (53) M li VT = 271 (319) M.

In der 1. R weiter im Grundm. 2 arb., dabei die aufeinandertreffenden RM re zus.str. u. die M als Patentmasche weiter str. = 267 (315) M.

In der 9. R ab Passenbeginn beids. der Markierungen die Abnahmen Rundpasse arb. = 243 (291) M.




In jed. folg. 8. R an derselben Stelle noch 6 x u. danach nur für Gr. 42/44 in jed. folg. 4. R noch 2 x die Abnahmen Rundpasse arb.

Gleichzeitig in der 17. (25.) R ab Passenbeginn zusätzlich beids. die betonten Abnahmen vorderer Halsausschnitt arb. Diese Abnahmen noch 2 x in jed. folg. 16. R arb.

Nach 73 (76) cm ab Anschlag, gemessen in der hinteren Mitte, für den rückwärtigen Halsausschnitt die mittl. 49 M abk. Mit den restl. je 16 M für den Kragen noch weitere 10 cm in derselben Einteilung weiter str. Dann die M abk.

Fertigstellung:

Teil lt. Schnitt spannen, anfeuchten u. trocknen lassen. Seiten- u. Ärmelnähte im Matratzenstich schließen. Die Kragennaht in der hinteren Mitte schließen u. den Kragen an den rückwärtigen Halsausschnitt nähen.

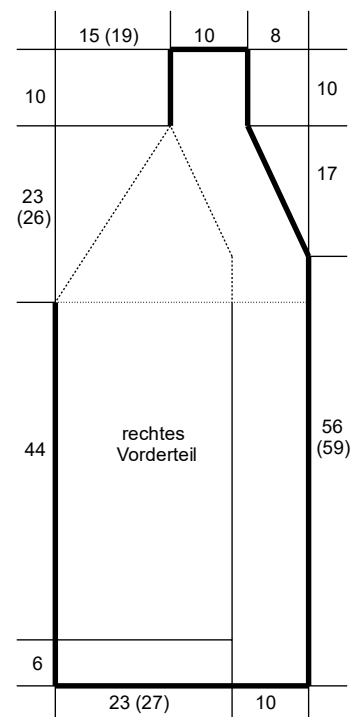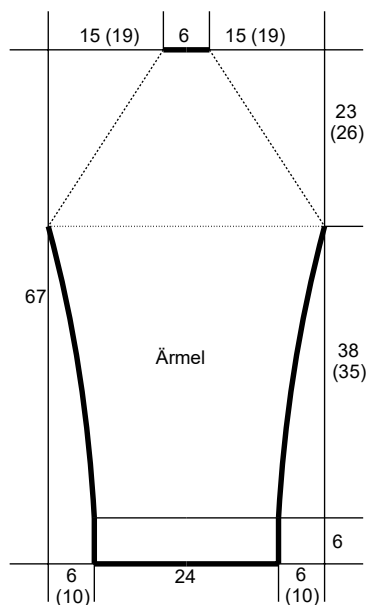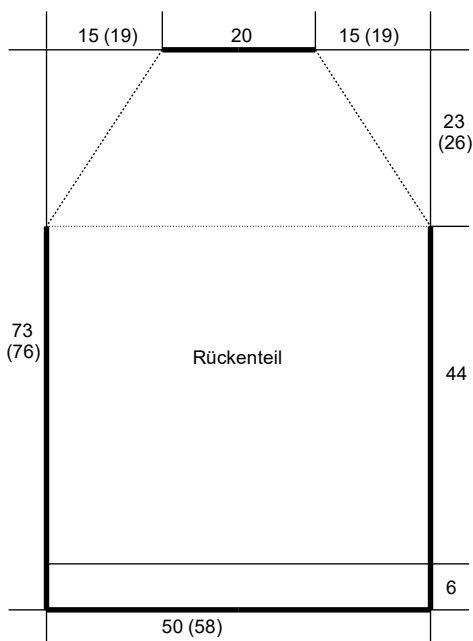

Strickschrift

18	T ₆						17
	—	—	—	—	—	—	
16							15
	—	—	—	—	—	—	
14							13
	—	—	—	—	—	—	
12				T ₆			11
	—	—	—	—	—	—	
10							9
	—	—	—	—	—	—	
8							7
	—	—	—	—	—	—	
6	T ₆						5
	—	—	—	—	—	—	
4							3
	—	—	—	—	—	—	
2							1
	—	—	—	—	—	—	

MS = 6 M

	= 1 Masche rechts
—	= 1 Masche links
T ₆	= 1 tiefgestochene M: in die entsprechende M 6 R tiefer einstecken, die M von der li Nd. gleiten lassen u. diese 5 R tief auflösen, dann die M re str.
— MS —	= Mustersatz (MS)

Alle Modelle, Zeichnungen und Bilder stehen unter Urheberschutz. Eine Verwendung, die über die private Nutzung hinausgeht, ist ohne Zustimmung der Schoeller Handstrickgarne GmbH nicht gestattet.