

## Modell 21089 Pulli

Für Größe 36/38 = Zahlen vor der Klammer, für Größe 40/42 = Zahlen in der Klammer, für Größe 44/46 = Zahlen hinter der Klammer. Ist nur eine Angabe gemacht, so gilt diese für alle Größen.

Qualität	Farbe	36/38	40/42	44/46
<b>Merino 160 EXP</b> <b>100% Schurwolle</b> <b>(superfine),</b> <b>LL = ca. 160 m / 50 g</b>	234 anthrazit	300 g 6 Knäuel	350 g 7 Knäuel	400 g 8 Knäuel
	233 petrol	100 g 2 Knäuel	100 g 2 Knäuel	100 g 2 Knäuel
	228 hellgrau 210 natur 265 safran	je 50 g je 1 Knäuel	je 100 g je 2 Knäuel	je 100 g je 2 Knäuel

**Nadeln:** Stricknadeln 3 u. 3,5 mm, kurze Rundstricknadel 3 mm von addi

**Bundmuster:** (Maschenprobe 28 M u. 40 R)  
1 M re, 1 M li im Wechsel mit NS 3, fest str.

**Maschenprobe genau einhalten! (Falls notwendig, Nd. wechseln)**

**Grundmuster:** (Maschenprobe 20 M u. 44 R = 10 x 10 cm)

Zweifarbigen Vollpatent mit NS 3,5

Jede R wird 2x gestrickt, dafür die M von der li zur re Nadelseite schieben.

Die Randmaschen (=RM) in den Hin- u. Rückr. immer li str.

**1. R (Rückr., HF):** RM, \*1 M li, 1 M re\*, enden mit 1 M li, RM  
Arbeit wenden.

**2. R (Hinr., SF):** RM, \*1 M re, 1 M li\*, enden mit 1 M re, RM  
M nach re schieben.

**3. R (Hinr., HF):** RM, \*1 tiefgestochene M re (1 M 1 R tiefer von vorn  
einstechen u. re str.), 1 M li\*, enden mit 1 tiefgestochene M re, RM  
Arbeit wenden

**4. R (Rückr., SF):** RM, \*1 M li, 1 tiefgestochene M re\*, enden mit 1 M li, RM  
M nach re schieben.

**5. R (Rückr., HF):** RM, \*1 tiefgestochene M li (1 M 1 R tiefer von hinten  
einstechen u. den vorne liegenden Fd. nach hinten durchholen), 1 M re\*,  
enden mit 1 tiefgestochenen M li, RM  
Arbeit wenden.

**6. R (Hinr., SF):** RM, \*1 M re, 1 tiefgestochene M li\*, enden mit 1 M re, RM  
M nach re schieben.

Von \* bis \* fortl. wdh.

1 x die 1. – 6. R arb., dann die 3. – 6. R fortl. wdh.

**Einfarbiges Patentmuster:**

Die Randmaschen (=RM) in den Hin- u. Rückr. immer li str.

**1. R:** RM, \*1 M re, 1 M mit 1 U li abh.,\*, enden mit 1 M re, RM

**2. R:** RM, \*1 M mit 1 U li abh., die M mit dem U der Vor-R re zus.str.\*, enden mit 1 M mit 1 U li abh., RM

**3. R:** RM, \*die M mit dem U der Vor-R re zus.str., 1 M mit 1 U li abh.,\*, enden mit 1 M mit dem U der Vor-R re  
zus.str., RM

Von \* bis \* fortl. wdh.

1 x die 1. – 3. R str., dann die 2. u. 3. R stets wdh.



**Farbfolge:**

- 10 R: HF: petrol, SF: anthrazit
- 10 R: HF: petrol, SF: safran
- 10 R: HF: natur, SF: safran
- 10 R: HF: natur, SF: hellgrau
- 10 R: HF: anthrazit, SF: hellgrau
- 10 R: HF: anthrazit, SF: petrol
- 10 R: HF: safran, SF: petrol
- 10 R: HF: safran, SF: natur
- 10 R: HF: hellgrau, SF, natur
- 10 R: HF: hellgrau, SF: anthrazit

**Arbeitsanleitung:**

**Rückenteil:**

99 (107) 115 M in anthrazit mit NS 3 anschl. Im Bundm. str. Nach 6 cm ab Anschlag weiter mit NS 3,5 in folgender Musterfolge arb.: 12 (14) 16 cm in anthrazit im einfarbigen Patentmuster str., dann 100 R im Grundm. nach Farbfolge arb. u. die restl. R wieder in anthrazit im einfarbigen Patentmuster str.

Gleichzeitig für den Armausschnitt nach 30 cm ab Anschlag beids. 10 M abk. = 79 (87) 95 M. Gerade weiter str. Nach 50 (53) 56 cm ab Anschlag die M fest abk., dabei das Maß von 38 (42) 46 cm genau einhalten.

**Vorderteil:**

99 (107) 115 M in anthrazit mit NS 3 anschl. Im Bundm. str. Nach 6 cm ab Anschlag weiter mit NS 3,5 in derselben Musterfolge wie beim RT arb. Gleichzeitig für den Armausschnitt nach 30 cm ab Anschlag beids. 10 M abk. = 79 (87) 95 M. Gerade weiter str.

Für den Halsausschnitt nach 42 (45) 48 cm ab Anschlag die mittl. 15 M abk. u. beide Seiten getrennt beenden. Für die Ausschnitttrundung in jed. folg. 2. R am inneren Rand noch jeweils 1 x 3 M u. 1 x 2 M abk. Danach noch 5 x 1 M abn. Nach 50 (53) 56 cm ab Anschlag die restl. je 22 (26) 30 M für die Schultern abk.

**Ärmel:**


71 M in anthrazit mit NS 3 anschl. Im Bundm. str. Nach 12 cm ab Anschlag weiter mit NS 3,5 in folgender Musterfolge arb, dabei in der 1. R verteilt 0 (8) 16 M zun. = 71 (79) 87 M. 15 (14) 13 cm in anthrazit im einfarbigen Patentmuster str., dann 100 R im Grundm. nach Farbfolge arb. u. die restl. R wieder in anthrazit im einfarbigen Patentmuster str. Nach 54 (52) 50 cm ab Anschlag die M abk.

2. Ärmel ebenso arb.

**Fertigstellung:**

Teile lt. Schnitt spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Schulternähte im Matratzenstich schließen. Ärmel lt. Schnitt leicht gedehnt einsetzen, dabei trifft x auf x und \* auf \*. Ärmel- u. Seitennähte im Matratzenstich schließen.

Für die Halsblende in anthrazit mit einer Rundstricknadel NS 3 aus dem Halsausschnitt verteilt 108 M heraus str. u. in Runden im Bundm. arb. Nach 4 cm die M im M-Rhythmus abk.

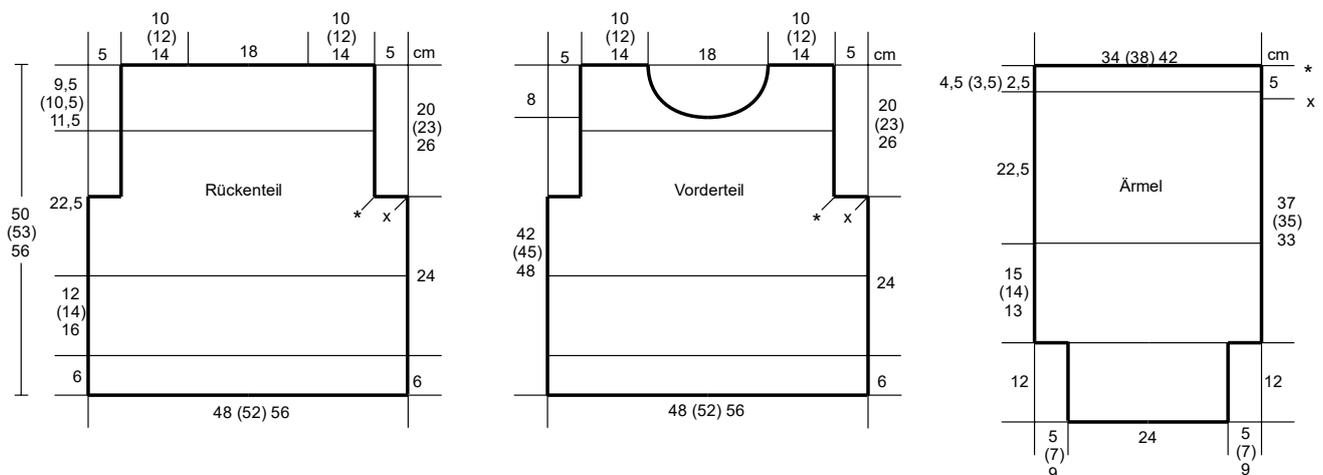

Alle Modelle, Zeichnungen und Bilder stehen unter Urheberschutz. Eine Verwendung, die über die private Nutzung hinausgeht, ist ohne Zustimmung der Schoeller Handstrickgarne GmbH nicht gestattet.